
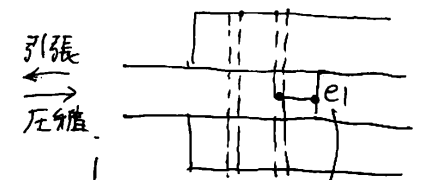
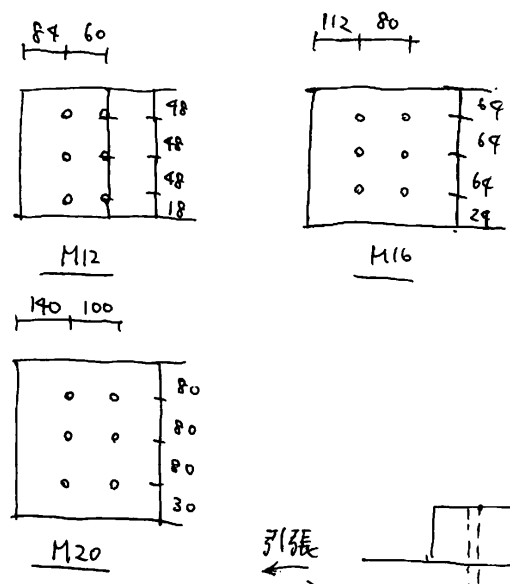
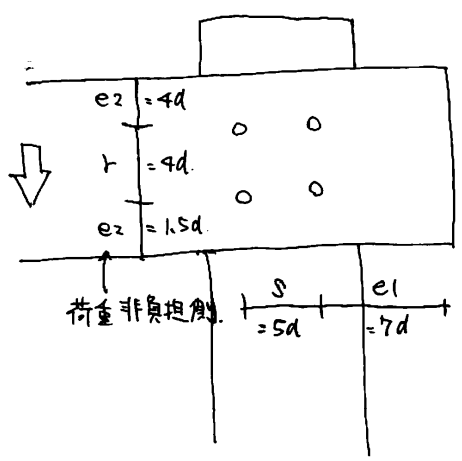


ホルトの配置

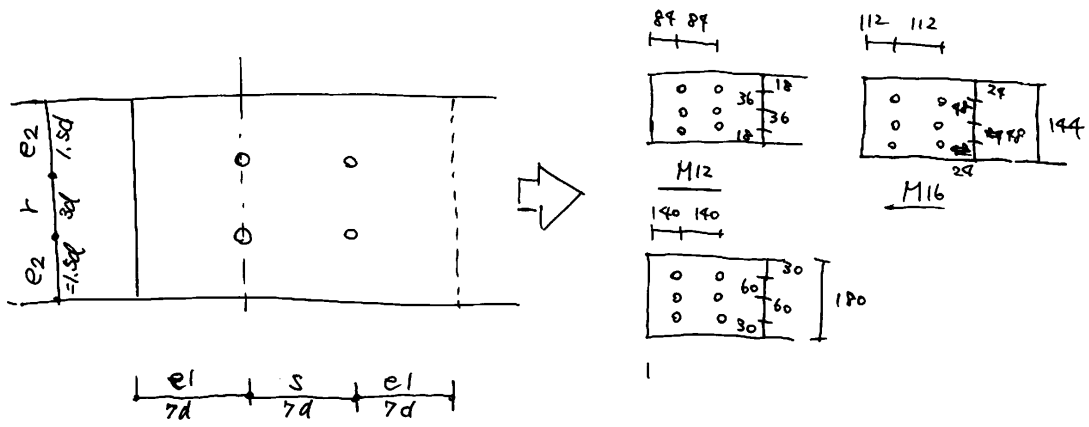

圧縮の場合、非負担側になる。

距離・間隔	繊維方向	繊維直交方向
s	$7d$ 以上	$3d$ ($L/d=2$) $5d$ ($L/d > 6$) $3 \sim 5d$ ($2 \sim L/d < 6$)
r	$3d$ 以上	$4d$ 以上
e_1	$7d$ 以上 非負担側 $4d$ 以上	$7d$ 以上
e_2	$1.5d$ 以上 $L/d > 6$ or $2.1.5d$ or $r/2$ 以上	$4d$ 以上 非負担側 $1.5d$ 以上 荷重非負担側